

Opis przedmiotu zamówienia
wraz z wizualizacjami

Wystawa pt.

*Najcenniejsze dziedzictwo. Odkryj
polskie Pomniki Historii*
na Lotnisku im. F. Chopina w Warszawie
część I jesień 2019 / część II zima 2020

Termin wykonania prac:

1. część I projektu

prace powinny zostać wykonane w terminie 21.09 – 08.10.2019 r.
09.10.2019r. — termin planowanego wernisażu wystawy

Odpowiednie pliki przygotowane do druku zostaną przekazane Wykonawcy w 3 transzach najpóźniej do dnia 20.09.2019 r.

Szczegółowy harmonogram, z uwzględnieniem terminów wskazanych w zdaniach poprzednich, zostanie ustalony między Stronami w trybie roboczym, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.

2. część II projektu

prace powinny zostać wykonane w terminie 16.03 – 29.03.2019 r.

Odpowiednie pliki przygotowane do druku zostaną przekazane Wykonawcy w 3 transzach najpóźniej do dnia 02.03.2019 r.

Szczegółowe informacje o rodzajach nośników oraz specyfikacja przedmiotu zamówienia:

1. siatka tytułowa w hali odlotów - **1 szt. o wymiarach 4,5 m x 28 m**



materiał i jego charakterystyka:

- Siatka mesh 340 g z podkładem,
- Atest B1
- Wykończenie tunel z oczkami 12 mm oczka, rozstaw co 30 cm
- Druk w jednym brycie

prace na wysokościach

sposób montażu / demontażu: Wymiana konstrukcji na nową (linki napinające, śruby rzymskie, napinacze, łączniki). Przedstawienie projektu konstrukcji do zatwierdzenia przez zamawiającego wraz podpisem projektanta i wykonawcy.

2. „opaska” tytułowa w hali odlotów - 1 szt. o wymiarach 1,3 m x 186 m



materiał i jego charakterystyka:

Folia ARLON DPF 8000,
90 mikronów

- Laminat ARLON 3220

prace na wysokościach

sposób montażu / demontażu:

Demontaż istniejących folii wraz z usuwaniem kleju i naprawa ewentualnych ubytków (tynk, farba,). Montaż wydruków we wskazanych miejscach. Druk i wyklejanie folii do szerokości 160 cm w jednym bycie (bez możliwości łączenia)

3. słupy niskie w hali przylotów, hali odbioru bagażu - 33 szt., w tym 9 z delikatnym brandingiem, o wymiarach różnych: 2,5 m x 4,5 m; 2,5 m x 1,6 m; 2,5 m x 2,8 m, 2,5 m x 4,6 m; materiał: naklejka



materiał i jego charakterystyka:

- Naklejka 3M IJ 180 mikronów
- Laminat 3M 8518 SCOTCHCAL
- Laminacja na gorąco

sposób montażu / demontażu:

Demontaż istniejących folii wraz z usuwaniem kleju i naprawa ewentualnych ubytków (tynk, farba,). Montaż wydruków we wskazanych miejscach. Druk i wyklejanie folii do szerokości 160 cm w jednym bycie (bez możliwości łączenia)

4. słupy wysokie - 6 szt. o wymiarach 11 m x 4,6m
materiał: plandeka



materiał i jego charakterystyka:


- Materiał plandekowy z separator 610g
- Atest B1
- Zgrzew wzmacniający krawędzie.

prace na wysokościach

sposób montażu / demontażu:

Naciągnięcie wydruku na owalny słup i złączenie je ze sobą za pomocą ekspandora o średnicy 10mm. Praca na wysokości.

5. powierzchnie ścian kiosku informacyjnego w hali przylotów - **3 szt. o powierzchni łącznej 60 m²**
materiał: folia

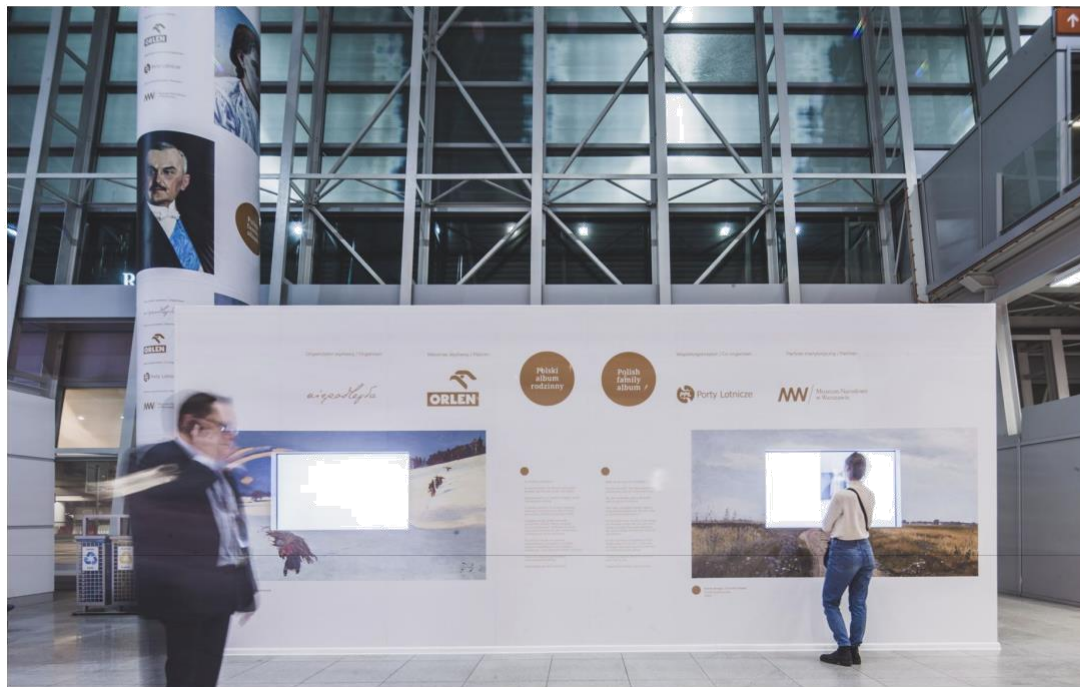

materiał i jego charakterystyka:

- folia ARLON DPF 8000, 90 mikronów
- Laminator ARLON 3220

sposób montażu / demontażu:

Demontaż istniejących folii wraz z usuwaniem kleju i naprawa ewentualnych ubytków (tynk, farba,). Montaż wydruków we wskazanych miejscach. Druk i wyklejanie folii do szerokości 160 cm w jednym bycie (bez możliwości łączenia)

6. Powierzchnie słupów w pirsie głównym - 111 szt. o wymiarach 1,83 m x 1,26 m oraz 30 szt. o wymiarach 1,83 m x 0,82 m
materiał: naklejka




materiał i jego charakterystyka:

- Naklejka 3M IJ 180 mikronów
- Laminat 3M 8518 SCOTCHCAL
- Laminacja na gorąco

sposób montażu / demontażu:

Demontaż istniejących folii wraz z usuwaniem kleju i naprawa ewentualnych ubytków (tynk, farba,). Montaż wydruków we wskazanych miejscach. Druk i wyklejanie folii do szerokości 160 cm w jednym bycie (bez możliwości łączenia)

7. Korytarz do stacji kolejowej Warszawa Lotnisko Chopina – łącznie ok. 150m² materiał: naklejka

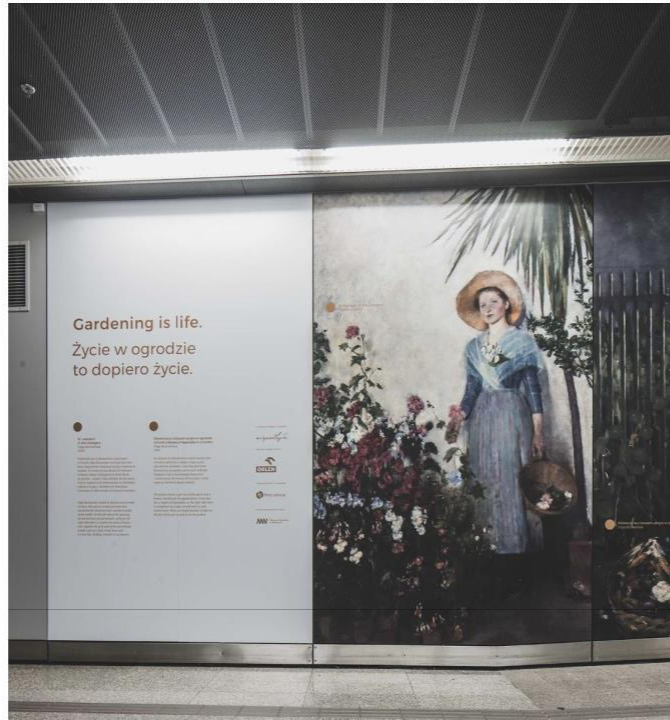


materiał i jego charakterystyka:

- Folia 3M IJ 180 mikronów
- Laminat 3M 8518
SCOTCHCAL

sposób montażu / demontażu:

Demontaż istniejących folii wraz z usuwaniem kleju i naprawa ewentualnych ubytków (tynk, farba,). Montaż wydruków we wskazanych miejscach. Druk i wyklejanie folii do szerokości 160 cm w jednym bycie (bez możliwości łączenia)

8. Powierzchnia nad schodami do podziemnego korytarza do stacji kolejowej, w pobliżu terminala autobusowego o powierzchni łącznej 60 m² — **taras widokowy**



materiał i jego charakterystyka:

Folia ARLON DPF 8000,
90 mikronów

- Laminat ARLON 3220

prace na wysokościach
wymiary niejednolite,

wysokość: górne 92 cm


dolne 88 cm

szerokość: od 90cm – 130cm

sposób montażu / demontażu:

Demontaż istniejących folii wraz z usuwaniem kleju i naprawa ewentualnych ubytków (tynk, farba,). Montaż wydruków we wskazanych miejscach. Druk i wyklejanie folii do szerokości 160 cm w jednym bycie (bez możliwości łączenia)

9. powierzchnia nad schodami z piętra (hala odlotów) na parter (hala przylotów), o powierzchni łącznej 20 metrów kwadratowych

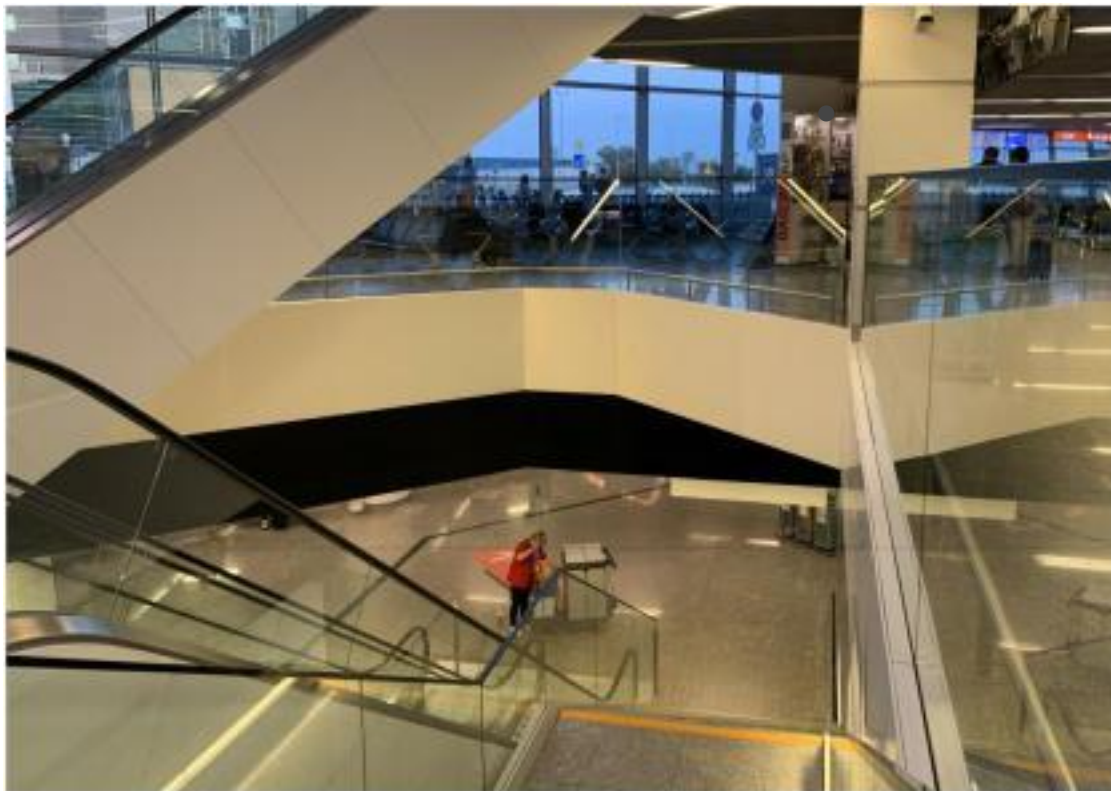

materiał i jego charakterystyka:

Folia ARLON DPF 8000,
90 mikronów

- Laminat ARLON 3220

prace na wysokościach
wymiary niejednolite,
wysokość: 130 cm szerokość:
od 90cm – 242cm

sposób montażu / demontażu:

Demontaż istniejących folii wraz z usuwaniem
kleju i naprawa ewentualnych ubytków
(tynk, farba,).

10. powierzchnia nad schodami z parteru (hala przylotów) do korytarza do stacji kolejowej, o powierzchni łącznej 10 m^2
materiał: naklejka



materiał i jego charakterystyka:

Folia ARLON DPF 8000,
90 mikronów


- Laminat ARLON 3220

prace na wysokościach, ściana
betonowa, pomalowana,
wysokość: 158,5 cm
szerokość: 540 cm

sposób montażu / demontażu:

Demontaż istniejących folii wraz z
usuwaniem kleju i naprawą ewentualnych
ubytków (tynk, farba).

11. Powierzchnie 17 szyb w części północnej pirsu głównego, o wymiarach 2,38 m x 2,1 m
każda materiał: naklejka

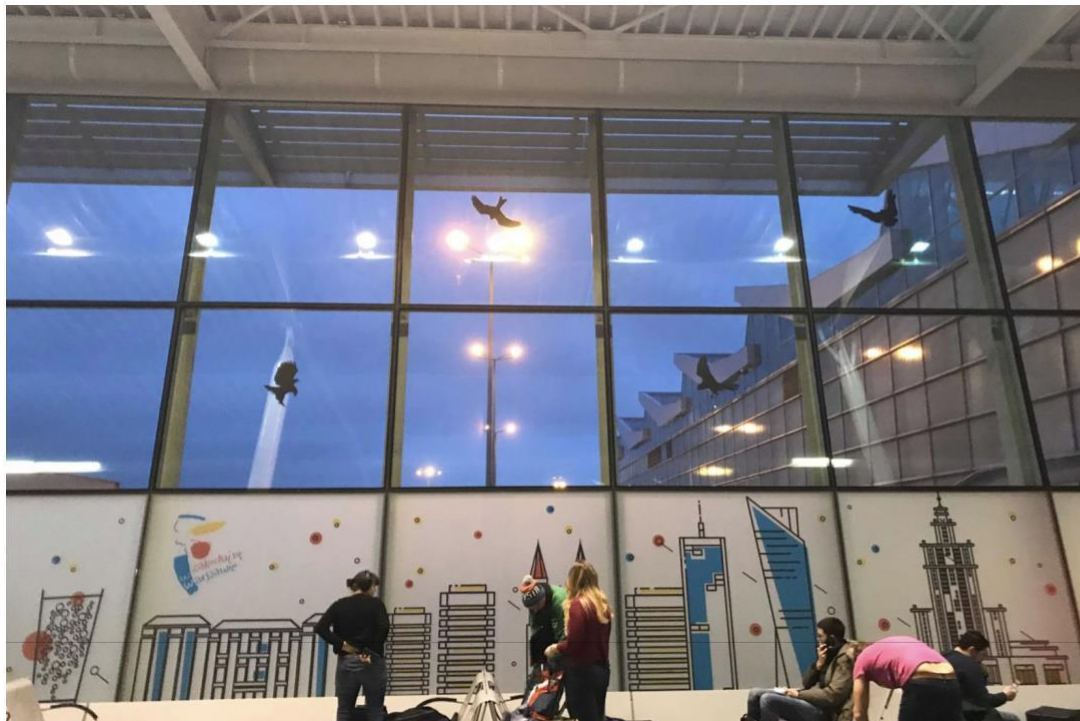

materiał i jego charakterystyka:

- Folia 3M IJ 180 mikronów •
- Laminat 3M 8518
- SCOTCHCAL

szkło

Montaż wydruków we wskazanych miejscach.
Druk i wyklejanie folii do szerokości 160 cm w jednym bycie (bez możliwości łączenia).

12. Powierzchnie 8 szyb w części południowej pirsu głównego, o wymiarach 2,38 m x 2,1 m każda
materiał: naklejka



materiał i jego charakterystyka:

- Folia 3M IJ 180 mikronów
- Laminat 3M 8518
SCOTCHCAL

szkło

Montaż wydruków we wskazanych miejscach.
Druk i wyklejanie folii do szerokości 160 cm w
jednym bycie (bez możliwości łączenia).

13. reprodukcje/fotografie w strefie VIP Line (korytarz i salonik prezydencki) - **10 szt. o wymiarach 1 m x 1 m, oraz 10 szt. o wymiarach ok. 0,7 m x 0,7 m**
materiał: wydruk na papierze i płycie ACP



materiał i jego charakterystyka:

- Płyta ACP SCRATCH
STEEL 3mm — korytarz
- Karton GC1 dwustronnie
bielony + laminat
zabezpieczający — VIP

Informacje dodatkowe:

1. Druk powinien zostać wykonany w technologii lateksowej.
2. Montaż poszczególnych elementów może odbywać się jedynie w godzinach nocnych tj. pomiędzy 22:00 a 04:00 rano – konieczne jest każdorazowe wyrobienie przepustki. Czas wyrobienia przepustki to każdorazowo do 2godzin. Pracę na lotnisku mogą wykonywać maksymalnie 4 osoby pracujące w takiej odległości od siebie, aby pracownik odpowiedzialny za ich bezpieczeństwo był z nimi w kontakcie.
3. Osoby pracujące na lotnisku każdorazowo zobowiązane są mieć przy sobie: dokument tożsamości w postaci dowodu osobistego lub paszportu, zaświadczenie o przebytych szkoleniu BHP, zaświadczenie o dopuszczeniu do pracy na wysokości powyżej 3m, zaświadczenie uprawniające do obsługi podnośników koszowych UDT.
4. Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest zapewnić podnośniki koszone o gabarytach umożliwiających ich wjazd przez rozsuwane drzwi wejściowe na lotnisko. Podnośniki używane na terenie lotniska muszą być zasilane energią elektryczną, a ich waga nie może przekraczać 400 kg na metr kwadratowy netto.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
7. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kontraktowo-deliktowej obejmującej ryzyko wynikające z realizacji zamówienia z sumą ubezpieczenia nie niższą niż 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). Polisa ubezpieczeniowa, o której mowa w zdaniu poprzednim, musi obowiązywać przez cały okres realizacji Przedmiotu zamówienia. Kopię polisy Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić przed zawarciem umowy.
8. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

